Klemmen

Anschlussklemmen
Einspeiseklemmen
Hauptleitungsabzweigklemmen
Nullleiterklemmen
Phasenverteilungsblöcke
Sammelschienenklemmen
Schutzleiterklemmen

terminals

Cu-bar terminals
connector terminals
earthing terminals
feed-in terminals
main terminal blocks
neutral terminals

Zaciski

Zaciski główne rozdzielcze
Bloki rozdzielcze
Zacisk na szynę zbiorczą
Zacisk rozgałęźny
Końcówki aluminiowe
Szyny zaciskowe bezśrubowe
Szyny zaciskowe śrubowe
Szyny zaciskowe rzędowe
Inne akcesoria

5

Oficjalny dystrybutor GAVE w Polsce.
ELGAT Sp. z o.o.
ul. Policka 15, 72-004 Tanowo
tel. 91 442 64 71
www.elgat.pl,
info@elgat.pl

Zaciski główne rozdzielcze

Hauptleitungs-Abzweigklemmen

Ausführung:
- HLAK 25: Eingang: 25 mm², Ausgang: 16 mm²
- HLAK 35: Eingang: 35 mm², Ausgang: 25 mm²
- Ausführung C (allseitig fingersicher)
- AC 400 V, DIN-VDE 0603-2

Prüfzeichen:
- VDE

Gehäusefarbe:
- lichtgrau (RAL 7035)

Deckelfarbe wahlweise:
- lichtgrau (RAL 7035)
- grün-gelb (RAL 6018)
- lichtblau (RAL 5012)

Montage:
- zur Schnellmontage auf Hutschiene 35 mm nach EN 60715 / EN 50022
- Mehrpolige Blockkombination horizontal und vertikal durch Verdrehen des Klemmteils montierbar.

main terminals

type:
- incoming: 25 mm², outgoing: 16 mm²
- incoming: 35 mm², outgoing: 25 mm²
- type C (completely protected)
- AC 400 V, DIN-VDE 0603-2

approval:
- VDE

colour of the cover:
- grey (RAL 7035)

colour of the lid available in:
- grey (RAL 7035)
- green/yellow (RAL 6018)
- blue (RAL 5012)

mounting:
- for fast mounting onto the din-rail 35 mm acc. to EN 60715 / 50022
- multi-pole terminal combination to be used horizontally and vertically just by adjusting the fixing plate

Zaciski główne rozdzielcze.

Dwa typy zacisków o przekrojach obwodu:
- zasilania: 25 mm², odbiorczego: 16 mm²
- zasilania: 35 mm², odbiorczego: 25 mm²
- typ C (kompletna izolacja)
- AC 400 V, DIN-VDE 0603-2

Zgodnie z:
- VDE

Kolor obudowy:
- szary (RAL 7035)

Możliwe inne wykonania:
- zielono-żółty (RAL 6018)
- niebieski (RAL 5012)

Montaż:
- na standardowej szynie DIN 35mm wg EN 60715 / 50022
- możliwość łączenia zacisków i montażu w pozycji pionowej jak i poziomej na szynie

Zaciski główne rozdzielcze 25 mm² / jednopolowe

25 mm² / 1-polig

2 Eingänge, 2 Ausgänge

Montage:
- horizontal

25 mm² / single pole

2 incomings, 2 outgoings

mounting:
- horizontally

25 mm² / jednopolowe
2 x 1 wejść, 2 x 1 wyjść

Montaż:
- poziomy

Produktbezeichnung description Opis produktu		Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungs-einheit package unit Ilość sztuk	Polzahl pole Ilość bieg.	Eingänge incomings Ilość wejść max. 25 mm²	Ausgänge outgoings Ilość wyjść max. 16 mm²
HLAK 25-1/2	grau / grey / szary	208 01 05	5	1	2	2
HLAK 25-1/2	grün-gelb / gn-yw / ż-ziel.	208 01 06	5	1	2	2
HLAK 25-1/2	blau / blue / niebieski	208 01 07	5	1	2	2

ELGAT sp. z o.o. - dystrybutor produktów Pollmann, www.elgat.pl, info@elgat.pl

Zaciski główne rozdzielcze 25mm² / dwupolowe

25 mm² / 2-polig
2 x 2 Eingänge, 2 x 2 Ausgänge
Montage:
• horizontal

25 mm² / 2 pole
2 x 2 incomings, 2 x 2 outgoings
mounting:
• horizontally

25 mm² / dwupolowe
2 x 2 wejść, 2 x 2 wyjść
Montaż:
• poziomo

Produktbezeichnung description Opis produktu		Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungs-einheit package unit Ilość sztuk	Polzahl pole Ilość bieg.	Eingänge incomings Ilość wejść max. 25 mm²	Ausgänge outgoings Ilość wyjść max. 16 mm²
HLAK 25-2/4	grau / grey / szary	208 02 05	2	2	2 x 2	2 x 2
HLAK 25-2/4	1 x grün-gelb / gn-yw / ż-ziel. 1 x blau / blue / niebieski	208 02 06	2	2	2 x 2	2 x 2

Weitere Ausführungen auf Anfrage!

Other types on request!

Inne modele na żądanie!

5

Zaciski główne rozdzielcze 25 mm² / trzypolowe

25 mm² / 3-polig
3 x 2 Eingänge, 3 x 2 Ausgänge
Montage:
• horizontal
• vertikal durch Verdrehen des Klemmteils

25 mm² / 3 pole
3 x 2 incomings, 3 x 2 outgoings
mounting:
• horizontally
• vertical use by adjusting the clamp

25 mm² / trzypolowe
3 x 2 wejść, 3 x 2 wyjść
Montaż:
• poziomo
• pionowo regulując zacisk

Produktbezeichnung description Opis produktu		Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungs-einheit package unit Ilość sztuk	Polzahl pole Ilość bieg.	Eingänge incomings Ilość wejść max. 25 mm²	Ausgänge outgoings Ilość wyjść max. 16 mm²
HLAK 25-3/6	grau / grey / szary	208 03 01	1	3	3 x 2	3 x 2

Weitere Ausführungen auf Anfrage!

Other types on request!

Inne modele na żądanie!

Zaciski główne rozdzielcze 25 mm² / czteropolowe

25 mm² / 4-polig

4 x 2 Eingänge, 4 x 2 Ausgänge

Montage:
- horizontal
- vertikal durch Verdrehen des Klemmteils

25 mm² / 4 pole

4 x 2 incomings, 4 x 2 outgoings

mounting:
- horizontally
- vertical use by adjusting the clamp

25 mm² / czteropolowe

4 x 2 wejść, 4 x 2 wyjść

Montaż:
- poziomo
- pionowo po wyregulowaniu zacisku

Produktbezeichnung description Opis produktu		Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungs-einheit package unit Ilość sztuk	Polzahl pole Ilość bieg.	Eingänge incomings Ilość wejść max. 25 mm²	Ausgänge outgoings Ilość wyjść max. 16 mm²
HLAK 25-4/8	grau / grey / szary	208 04 08	1	4	4 x 2	4 x 2
HLAK 25-4/8	3 x grau / grey / szary 1 x blau / blue / niebieski	208 04 11	1	4	4 x 2	4 x 2

5

25 mm² / 4-polig

4 x 2 Eingänge, 3 x 2 Ausgänge,
1 x 4 Ausgänge

Montage:
- horizontal
- vertikal durch Verdrehen des Klemmteils

25 mm² / 4 pole

4 x 2 incomings, 3 x 2 outgoings,
1 x 4 outgoings

mounting:
- horizontally
- vertical use by adjusting the clamp

25 mm² / czteropolowe

4 x 2 wejść, 3 x 2 wyjść, 1 x 4 wyjść

Montaż:
- poziomo
- pionowo po wyregulowaniu zacisku

Produktbezeichnung description Opis produktu		Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungs-einheit package unit Ilość sztuk	Polzahl pole Ilość bieg.	Eingänge incomings Ilość wejść max. 25 mm²	Ausgänge outgoings Ilość wyjść max. 16 mm²
HLAK 25-4/10	grau / grey / gris	208 04 09	1	4	4 x 2	3 x 2, 1 x 4

ELGAT sp. z o.o. - dystrybutor produktów Pollmann, www.elgat.pl, info@elgat.pl

25 mm² / 4-polig

4 x 2 Eingänge, 3 x 2 Ausgänge,
1 x 6 Ausgänge

Montage:
- horizontal
- vertikal durch Verdrehen des Klemmteils

25 mm² / 4 pole

4 x 2 incomings, 3 x 2 outgoings,
1 x 6 outgoings

mounting:
- horizontally
- vertical use by adjusting the clamp

25 mm² / czteropolowe

4 x 2 wejść, 3 x 2 wyjść, 1 x 6 wyjść

Montaż:
- poziomo
- pionowo po wyregulowaniu zacisku

Produktbezeichnung description Opis produktu		Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungs-einheit package unit Ilość sztuk	Polzahl pole Ilość bieg.	Eingänge incomings Ilość wejść max. 25 mm²	Ausgänge outgoings Ilość wyjść max. 16 mm²
HLAK 25-4/12	grau / grey / szary	208 04 10	1	4	4 x 2	3 x 2, 1 x 6

Weitere Ausführungen auf Anfrage! Other types on request! Inne modele na żądanie!

Zaciski główne rozdzielcze 25 mm² / pięciopolowe

25 mm² / 5-polig

5 x 2 Eingänge, 5 x 2 Ausgänge

Montage:
- horizontal
- vertikal durch Verdrehen des Klemmteils

25 mm² / 5 pole

5 x 2 incomings, 5 x 2 outgoings

mounting:
- horizontally
- vertical use by adjusting the clamp

25 mm² / pięciopolowe

5 x 2 wejść, 5 x 2 wyjść

Montaż:
- poziomo
- pionowo po wyregulowaniu zacisku

Produktbezeichnung description Opis produktu		Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungs-einheit package unit Ilość sztuk	Polzahl pole Ilość bieg.	Eingänge incomings Ilość wejść max. 25 mm²	Ausgänge outgoings Ilość wyjść max. 16 mm²
HLAK 25-5/10	grau / grey / szary	208 05 04	1	5	5 x 2	5 x 2
HLAK 25-5/10	3 x grau / grey / szary 1 x grün-gelb / gn-yw / ż-ziel. 1 x blau / blue / niebieski	208 05 05	1	5	5 x 2	5 x 2

Weitere Ausführungen auf Anfrage! Other types on request! Inne modele na żądanie!

Zaciski główne rozdzielcze 25 mm² / jednopolowe

25 mm² / 1-polig

2 Eingänge, 2 Ausgänge

Montage:
- zur Schnellmontage auf Hutschienen 35 mm
- modulare Bauweise für 2-, 3- und mehr-polig
- beliebig anreihbar

25 mm² / single pole

2 incomings, 2 outgoings

mounting:
- for fast mounting onto the din-rail 35 mm
- modular-system for 2-, 3- and multi-phase
- can be lined-up individually

25 mm² / jednopolowe

2 x 1 wejść, 2 x 1 wyjść

Montaż:
- na szynie TS35
- system modułowy - możliwość montażu indywidualnie lub w dwóch, trzech lub kilku polach

Produktbezeichnung description Opis produktu		Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungs-einheit package unit Ilość sztuk	Polzahl pole Ilość bieg.	Eingänge incomings Ilość wejść max. 25 mm²	Ausgänge outgoings Ilość wyjść max. 16 mm²
HLAK 25-1/2 M	grau / grey / szary	208 01 24	4	1	2	2
HLAK 25-1/2 M	grün-gelb / gn-yw / ż-ziel.	208 01 25	4	1	2	2
HLAK 25-1/2 M	blau / blue / niebieski	208 01 26	4	1	2	2

5

Gebrauchsmusterschutz
Nr. 20 2005 005 703.7

registered utility model
no 20 2005 005 703.7

Model zarejestrowany pod nr
20 2005 005 703.7

ELGAT sp. z o.o. - dystrybutor produktów Pollmann, www.elgat.pl, info@elgat.pl

Zaciski główne rozdzielcze 35 mm² / jednopolowe

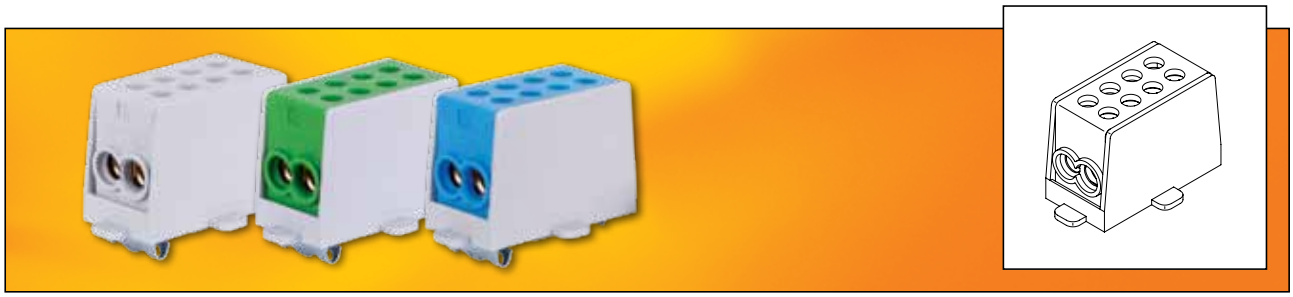

35 mm² / 1-polig
2 Eingänge, 2 Ausgänge
Montage:
• horizontal

35 mm² / single pole
2 incomings, 2 outgoings
mounting:
• horizontally

35 mm² / jednopolowe
2 x 1 wejść, 2 x 1 wyjść
Montaż:
• poziomo

Produktbezeichnung description Opis produktu		Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungs- einheit package unit Ilość sztuk	Polzahl pole Ilość bieg.	Eingänge incomings Ilość wejść max. 35 mm²	Ausgänge outgoings Ilość wyjść max. 25 mm²
HLAK 35-1/2-P	grau / grey / szary	208 01 08	4	1	2	2
HLAK 35-1/2-P	grün-gelb / gn-yw / ż-ziel.	208 01 16	4	1	2	2
HLAK 35-1/2-P	blau / blue / niebieski	208 01 15	4	1	2	2

35 mm² / 1-polig
2 Eingänge, 4 Ausgänge
Montage:
• horizontal

35 mm² / single pole
2 incomings, 4 outgoings
mounting:
• horizontally

35 mm² / jednopolowe
2 x 1 wejść, 4 x 1 wyjść
Montaż:
• poziomo

Produktbezeichnung description Opis produktu		Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungs- einheit package unit Ilość sztuk	Polzahl pole Ilość bieg.	Eingänge incomings Ilość wejść max. 35 mm²	Ausgänge outgoings Ilość wyjść max. 25 mm²
HLAK 35-1/4-P	grau / grey / szary	208 01 09	3	1	2	4
HLAK 35-1/4-P	grün-gelb / gn-yw / ż-ziel.	208 01 20	3	1	2	4
HLAK 35-1/4-P	blau / blue / niebieski	208 01 19	3	1	2	4

35 mm² / 1-polig
2 Eingänge, 6 Ausgänge
Montage:
• horizontal

35 mm² / single pole
2 incomings, 6 outgoings
mounting:
• horizontally

35 mm² / jednopolowe
2 x 1 wejść, 6 x 1 wyjść
Montaż:
• poziomo

Produktbezeichnung description Opis produktu		Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungs-einheit package unit Ilość sztuk	Polzahl pole Ilość bieg.	Eingänge incomings Ilość wejść max. 35 mm²	Ausgänge outgoings Ilość wyjść max. 25 mm²
HLAK 35-1/6-P	grau / grey / szary	208 01 10	2	1	2	6
HLAK 35-1/6-P	grün-gelb / gn-yw / ż-ziel.	208 01 22	2	1	2	6
HLAK 35-1/6-P	blau / blue / niebieski	208 01 21	2	1	2	6

5

Zaciski główne rozdzielcze 35 mm² / trzypolowe

35 mm² / 3-polig
3 x 2 Eingänge, 3 x 2 Ausgänge
Montage:
• horizontal
• vertikal durch Verdrehen des Klemmteils

35 mm² / 3 pole
3 x 2 incomings, 3 x 2 outgoings
mounting:
• horizontally
• vertical use by adjusting the clamp

35 mm² / trzypolowe
3 x 2 wejść, 3 x 2 wyjść
Montaż:
• poziomo
• pionowo regulując zacisk

Produktbezeichnung description Opis produktu		Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungs-einheit package unit Ilość sztuk	Polzahl pole Ilość bieg.	Eingänge incomings Ilość wejść max. 35 mm²	Ausgänge outgoings Ilość wyjść max. 25 mm²
HLAK 35-3/6	grau / grey / szary	208 03 02	1	3	3 x 2	3 x 2

weitere Ausführungen auf Anfrage

other types on request

Inne wykonania na życzenie!

ELGAT sp. z o.o. - dystrybutor produktów Pollmann, www.elgat.pl, info@elgat.pl

Zaciski główne rozdzielcze 35 mm² / czteropolowe

35 mm² / 4-polig

4 x 2 Eingänge, 4 x 2 Ausgänge

Montage:
- horizontal
- vertikal durch Verdrehen des Klemmteils

35 mm² / 4 pole

4 x 2 incomings, 4 x 2 outgoings

mounting:
- horizontally
- vertical use by adjusting the clamp

35 mm² / czteropolowe
4 x 2 wejść, 4 x 2 wyjść

Montaż
- poziomo
- pionowo regulując zacisk

Produktbezeichnung description Opis produktu		Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungs- einheit package unit Ilość sztuk	Polzahl pole Ilość bieg.	Eingänge incomings Ilość wejść max. 35 mm²	Ausgänge outgoings Ilość wyjść max. 25 mm²
HLAK 35-4/8	grau / grey / szary	208 04 12	1	4	4 x 2	4 x 2
HLAK 35-4/8	3 x grau / grey /szary 1 x blau / blue / niebieski	208 04 15	1	4	4 x 2	4 x 2

35 mm² / 4-polig

4 x 2 Eingänge, 3 x 2 Ausgänge,
1 x 4 Ausgänge

Montage:
- horizontal
- vertikal durch Verdrehen des Klemmteils

35 mm² / 4 pole

4 x 2 incomings, 3 x 2 outgoings,
1 x 4 outgoings

mounting:
- horizontally
- vertical use by adjusting the clamp

35 mm² / czteropolowe

4 x 2 wejść, 3 x 2 wyjść, 1 x 4 wyjść

Montaż:
- poziomo
- pionowo regulując zacisk

Produktbezeichnung description Opis produktu		Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungs- einheit package unit Ilość sztuk	Polzahl pole Ilość bieg.	Eingänge incomings Ilość wejść max. 35 mm²	Ausgänge outgoings Ilość wyjść max. 25 mm²
HLAK 35-4/10	grau / grey / szary	208 04 13	1	4	4 x 2	3 x 2, 1 x 4

35 mm² / 4-polig

4 x 2 Eingänge, 3 x 2 Ausgänge,
1 x 6 Ausgänge

Montage:
- horizontal
- vertikal durch Verdrehen des Klemmteils

35 mm² / 4 pole

4 x 2 incomings, 3 x 2 outgoings,
1 x 6 outgoings

mounting:
- horizontally
- vertical use by adjusting the clamp

35 mm² / czteropolowe

4 x 2 wejść, 3 x 2 wyjść, 1 x 6 wyjść

Montaż
- poziomo
- pionowo po wyregulowaniu zacisku

Produktbezeichnung description Opis produktu		Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungs-einheit package unit Ilość sztuk	Polzahl pole Ilość bieg.	Eingänge incomings Ilość wejść max. 35 mm²	Ausgänge outgoings Ilość wyjść max. 25 mm²
HLAK 35-4/12	grau / grey / szary	208 04 14	1	4	4 x 2	3 x 2, 1 x 6

weitere Ausführungen auf Anfrage

other types on request

Inne modele na zamówienie!

5

Zaciski główne rozdzielcze 35 mm² / pięciopolowe

35 mm² / 5-polig

5 x 2 Eingänge, 5 x 2 Ausgänge

Montage:
- horizontal
- vertikal durch Verdrehen des Klemmteils

35 mm² / 5 pole

5 x 2 incomings, 5 x 2 outgoings

mounting:
- horizontally
- vertical use by adjusting the clamp

35 mm² / pięciopolowe

5 x 2 Ilość wejść, 5 x 2 Ilość wyjść

Montaż:
- poziomo
- pionowo po wyreglowaniu

Produktbezeichnung description Opis produktu		Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungs-einheit package unit Ilość sztuk	Polzahl pole Ilość bieg.	Eingänge incomings Ilość wejść max. 35 mm²	Ausgänge outgoings Ilość wyjść max. 25 mm²
HLAK 35-5/10	grau / grey / szary	208 05 06	1	5	5 x 2	5 x 2
HLAK 35-5/10	3 x grau / grey / szary 1 x grün-gelb / gn-yw / ż-ziel. 1 x blau / blue / niebieski	208 05 07	1	5	5 x 2	5 x 2

weitere Ausführungen auf Anfrage

other types on request

Inne modele na żądanie!

ELGAT sp. z o.o. - dystrybutor produktów Pollmann, www.elgat.pl, info@elgat.pl

Bloki rozdzielcze

Phasenverteilungsblöcke

- für Montage auf Hutschiene und Montageplatte
- kombinierbar zu ein-, zwei-, drei- oder vierpoligen Verteilungsblöcken

Kurzschlussstrom für 1s:
- 24,5 KA

UL-gelistet:
- auf Anfrage

phase-distributing blocks

- to be installed onto the DIN-rail as well as onto a mounting plate
- to be lined up to a 1, 2, 3 or 4 pole block

short-circuit current for 1s:
- 24,5 KA

UL listed:
- on request

Bloki rozdzielcze:

- do montażu na szynie TS35 lub płycie montażowej
- możliwość wykonania bloku 1,2,3 lub 4-polowego

Prąd zwarciowy krótkotrwały 1s:
- 24,5 kA

Wykonanie UL:
- na życzenie

Produktbezeichnung description Opis produktu	Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungseinheit package unit Ilość sztuk	Querschnitt cross section Przekrój mm^2
PVB - 160 A	208 07 03	1/20	1 x 10 - 70 6 x 2,5 - 16
PVB - 160 A-10	208 07 12	1/20	1 x 10 - 70 10 x 2,5 - 16
PVB - 250 A	208 07 02	1/20	1 x 35 - 120 2 x 6 - 35 5 x 1,5 - 16 4 x 1,5 - 10
PVB - 400 A	208 07 01	1/20	1 x 95 - 185 2 x 6 - 35 5 x 1,5 - 16 4 x 1,5 - 10

Zaciski na szynę zbiorczą

Sammelschienenklemmen | Cu-bar terminals | Zacisk na szynę zbiorczą

Produktbezeichnung description Opis produktu	Anzugsdrehmoment torque Moment dokręcający	Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungseinheit package unit Ilość sztuk	Stromschiene busbar Szerokość szyny mm	Querschnitt cross section Przekrój mm^2
SK 16 F3	4 Nm	201 07 41	100	3	1,5 - 16
SK 16 F5	4 Nm	201 07 39	100	5	1,5 - 16
SK 16 F10	4 Nm	201 07 40	100	10	1,5 - 16
SK 35 F5	10 Nm	201 07 32	50	5	1,5 - 35
SK 35 F10	10 Nm	201 07 33	50	10	1,5 - 35
SK 50 F5	10 Nm	201 07 51	25	5	1,5 - 50
SK 70 F5	20 Nm	201 07 27	25	5	16 - 70
SK 70 F10	20 Nm	201 07 34	25	10	16 - 70
SK 120 F5	30 Nm	201 07 28	25	5	16 - 120
SK 120 F10	30 Nm	201 07 29	25	10	16 - 120
SK 185 F5	30 Nm	201 07 37	20	5	120 - 185
SK 185 F10	30 Nm	201 07 38	20	10	120 - 185

ELGAT sp. z o.o. - dystrybutor produktów Pollmann, www.elgat.pl, info@elgat.pl

Zacisk rozgałęźny



Doppeleinspeiseklemme
Stegausführung

double feed-in terminal
pin type

Podwójne wejście przewodów
Końcówka piórowa

Produktbezeichnung description Opis produktu	Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungseinheit package unit Ilość sztuk	Steg pin Wymiary bolca B x H x L	Querschnitt cross section Przekrój mm²
AS-2x16	204 01 37	50	6,5 x 3,5 x 14	1,5 - 16

Końcówki aluminiowe







Aluminium-Einspeiseklemmen
für direkte Einspeisung in LS
Anschluss:
- max. 25/50 mm² AL

Werkstoff Abdeckung:
- ABS-PC-Blend
- halogenfrei

aluminium feed-in terminal
for direct feed-in of MCBs
connection:
- max. 25/50 mm² AL

insulation material:
- ABS-PC-Blend
- free of halogen

Zacisk zasilający do bezpośredniego łączenia wyłącznika z przewodem.

Podłączenie:
- max. 25/50 mm² aluminium

Izolacja wykonana z materiału:
- ABS-PC
- bezhalogenowego

Produktbezeichnung description Opis produktu	Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungseinheit package unit Ilość sztuk	Steg pin bolec B x H x L	Querschnitt cross section Przekrój mm²
AS-AL/Cu-1-16	201 11 14	15	5,2 x 4,6 x 13	1 - 16
AS-AL/Cu-16-50	201 11 13	15	6,9 x 6,9 x 14	16 - 50
AS-AL/Cu-2,5-50	201 11 15	15	6,9 x 6,9 x 13	2,5 - 50

Szyna zaciskowa bezśrubowa

Steckbare Null- und Schutzleiterklemme

Klemme gemäß EN 60998 / VDE 0613 mit 15 Klemmstellen:
- 12 Steckklemmen max. 2,5 mm² starr bzw. 1,5 mm² flex. mit Aderendhülse
- 2 Steckklemmen max. 4 mm² starr bzw. 2,5 mm² flex. mit Aderendhülse
- 1 Schraub-Rahmenklemme bis 25 mm² starr bzw. 16 mm² flex.

Montage:
- Schnappmontage auf DIN-Tragschienen
- „Automatenhüllmaße“ bei einer Tiefe < 30 mm
- Montage hinter der Klemmenabdeckung möglich

Klemmen fingersicher gemäß VBG4 / BGV A2

plug-in neutral/earthing terminal

Terminal acc. to EN 60998/VDE 0613 with 15 connections:
- 12 plug-in connections max. 2,5 mm² rigid, 1,5 mm² flex. with ferrule
- 2 plug-in connections max. 4 mm² rigid, 2,5 mm² flex. with ferrule
- 1 screw connection up to 25 mm² rigid, 16 mm² flex.
- to be clipped onto the DIN-rail
- height and width acc. to DIN 43880 with depth < 30mm to be mounted behind the cover

protected type acc. to VBG4 / BGV A2

Szyna samozaciskowa ochronna, zasilająca lub neutralna.

Szyna wg EN 60998/VDE 0613 zawiera 15 połączeń:
- 12 samozacisków na przewód jednożyłowy o przekroju max. 2,5 mm² , lub wielożyłowy 1,5 mm²
- 2 samozaciski na przewód jednożyłowy 4 mm² lub 2,5 mm² wielożyłowy
- 1 zacisk śrubowy na drut 25mm² lub linkę 16 mm²
- montaż na szynie DIN
- wymiary modułu wg DIN 43880 - głębokość < 30 mm - ukrywany pod obudową

Zaciski wykonane wg VBG4 / BGV A2

5

Produktbezeichnung description Opis produktu			Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungseinheit package unit Ilość sztuk
N 14-S	Szyna zaciskowa N	blau / blue / niebieski	202 02 51	10
PE 14-S	Szyna zaciskowa PE	grün / green / zielony	202 02 52	10
A 14-S	Szyna zaciskowa zasilająca	grau / grey / szary	202 02 53	10
N 14-S KB	Szyna zaciskowa N z opisem	blau / blue / niebieski	202 02 57	10
PE 14-S KB	Szyna zaciskowa PE z opisem	grün / green / zielony	202 02 58	10
A 14-S KB	Szyna zaciskowa zasilająca z opisem	grau / grey / szary	202 02 59	10

ELGAT sp. z o.o. - dystrybutor produktów Pollmann, www.elgat.pl, info@elgat.pl

Szyna zaciskowa śrubowa

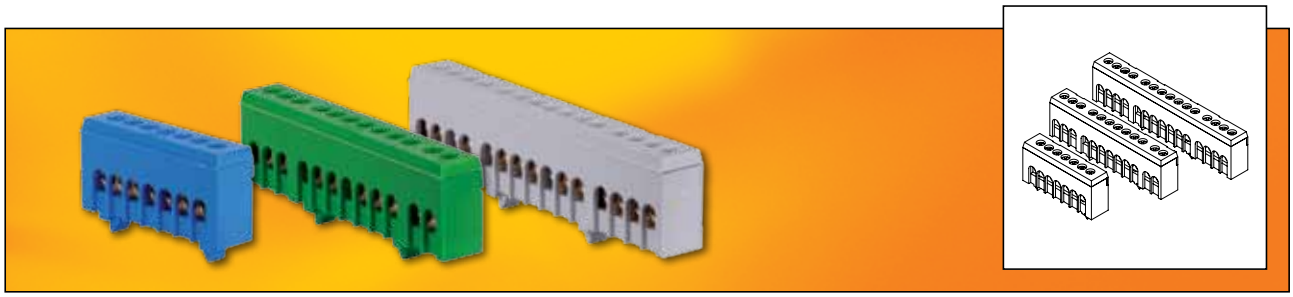

Null- und Schutzleiter-Klemmen

Werkstoff Trägerteil und Adapter:
- PA 6, halogenfrei

max. Anzugsdrehmoment:
- 1,5 Nm nach DIN 0603/2 Ausf. C

- allseitig fingersicher
- Leiteröffnungen einseitig geschlossen

neutral and earthing-terminals

material holder and adapter:
- PA 6, free of halogen

starting torque:
- 1,5 Nm acc. to DIN 0603 C

- completely protected
- closed at one side

Szyny zaciskowe śrubowe wykonane z materiału:
- PA 6, bezhalogenowy

Moment dokręcający
- 1,5 Nm wg DIN 0603 C

- ochrona przed dotykiem bezpośrednim
- zamknięte z jednej strony

Produktbezeichnung description Opis produktu		Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungseinheit package unit Ilość sztuk	Querschnitt cross section Przekrój mm²
N 7-F	blau / blue / niebieski	202 02 28	10	7 x 16
N 12-F	blau / blue / niebieski	202 02 29	10	12 x 16
N 15-F	blau / blue / niebieski	202 02 30	10	15 x 16
PE 7-F	grün-gelb / green-yellow / żółto-zielony	202 02 31	10	7 x 16
PE 12-F	grün-gelb / green-yellow / żółto-zielony	202 02 32	10	12 x 16
PE 15-F	grün-gelb / green-yellow / żółto-zielony	202 02 33	10	15 x 16
N/PE 7-F	grau / grey / szary	202 02 34	10	7 x 16
N/PE 12-F	grau / grey / szary	202 02 35	10	12 x 16
N/PE 15-F	grau / grey / szary	202 02 36	10	15 x 16

- siehe oben, jedoch 6 Leiteröffnungen auf jeder Seite
- beidseitig Einspeisung

- s. a. but with 6 entries on each side
- feed in on both sides

- konstrukcja j.w., po 6 zacisków po każdej stronie
- możliwość zasilania z obydwóch stron

Produktbezeichnung description Opis produktu		Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungseinheit package unit Ilość sztuk	Querschnitt cross section Przekrój mm²
N 8+4	blau / blue / niebieski	202 02 39	10	8x16, 4x25
PE 8+4	grün-gelb / green-yellow / żółto-zielony	202 02 40	10	8x16, 4x25
N/PE 8+4	grau / grey / szary	202 02 38	10	8x16, 4x25



Nullleiter-Klemmen, blau
Schutzleiter-Klemmen, grün/gelb
für vertikale Montage

max. Anzugsdrehmoment:
- 1,5 Nm

neutral-terminals, blue
earthing-terminals, green/yellow
for vertical mounting

starting torque:
- 1,5 Nm

Szyny zaciskowe neutralne, ochronne i zasilające.
Do montażu pionowego na szynie DIN.

Moment dokręcający:
- 1,5 Nm

Produktbezeichnung description Opis produktu		Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungseinheit package unit Ilość sztuk	Querschnitt cross section Przekrój mm²
N 7	blau / blue / niebieski	202 02 01	10	7 x 16
N 12	blau / blue / niebieski	202 02 02	10	12 x 16
N 15	blau / blue / niebieski	202 02 03	10	15 x 16
PE 7	grün-gelb / green-yellow / zółto-zielony	202 02 06	10	7 x 16
PE 12	grün-gelb / green-yellow / żółto-zielony	202 02 07	10	12 x 16
PE 15	grün-gelb / green-yellow / żółto-zielony	202 02 08	10	15 x 16

ELGAT sp. z o.o. - dystrybutor produktów Pollmann, www.elgat.pl, info@elgat.pl

Nieizolowana szyna zaciskowa

Klemmleiste für 63 A

Länge:
- 1 m

Kunststoffklemmsockel KKS 1/2

Werkstoff:
- PA 6
- halogenfrei

brass terminal for 63 A

length:
- 1 m

plastic holder KKS 1/2

material:
- PA 6
- free of halogen

Szyna zaciskowa do 63 A.

Długość:
- 1 m

Wsporniki do szyny - KKS 1/2.

Wykonane z materiału:
- PA 6
- bezhalogenowego

Produktbezeichnung description Opis produktu	Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungseinheit package unit Ilość sztuk	Querschnitt cross section Przekrój mm^2
MKS 9 x 6,5 x 1000, M5	202 05 37	10	16
MKS 8 x 8,0 x 1000, M4	202 05 88	10	10
MKS 6 x 8,0 x 1000, M4	202 05 89	10	10
KKS 1/2	130 01 10	10	

Kontaktschienen in weiteren Ausführungen auf Anfrage

on request, available in various lengths and sizes

Na zamówienie w różnych długościach i wymiarach.

Szyny zaciskowe rzędowe



Reiterklemme für 63 A

Breite:
- 85 mm

(Klemmenabdeckung nicht möglich.)

Werkstoff Trägerteil:
- PA 6
- halogenfrei

brass terminal for 63 A

width:
- 85 mm

(no possibility to use terminal cover)

material holder:
- PA 6
- free of halogen

Szyny zaciskowe rzędowe do 63 A.

Długość:
- 85 mm

(brak możliwości zamontowania osłony)

Obudowa wykonana z materiału:
- PA 6
- bezhalogenowego

Produktbezeichnung description Opis produktu	Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungseinheit package unit Ilość sztuk	Querschnitt cross section Przekrój mm²
RK 2/63 - 10 x 16	202 12 01	10	16

5



Reiterklemme für 63 A

inkl. Klemmenabdeckung aus Plexiglas

Breite:
- 90 mm

Werkstoff Trägerteil:
- PA 6
- halogenfrei

brass terminal for 63 A

incl. terminal cover made of plexiglass

width:
- 90 mm

material holder:
- PA 6
- free of halogen

Szyna zaciskowa rzędowa do 63 A

(zawiera osłonę zacisków wykonaną z plexi)

Długość:
- 90 mm

Obudowa wykonana z materiału:
- PA 6
- bezhalogenowego

Produktbezeichnung description Opis produktu	Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungseinheit package unit Ilość sztuk	Querschnitt cross section Przekrój mm²
RK 4/63 - 9 x 16	202 11 01	10	16

ELGAT sp. z o.o. - dystrybutor produktów Pollmann, www.elgat.pl, info@elgat.pl





Reiterklemme für 160 A

inkl. Klemmabdeckung aus Plexiglas

Breite:
- 127 mm

Werkstoff Trägerteil:
- PA 6
- halogenfrei

brass terminal for 160 A

incl. terminal cover made of plexiglass

width:
- 127 mm

material holder:
- PA 6
- free of halogen

Szyny zaciskowe rzędowe do 160 A.

(zawiera osłonę zacisków wykonaną z plexi)

Długość:
- 127 mm

Obudowa wykonana z materiału:
- PA 6
- bezhalogenowego

Produktbezeichnung description Opis produktu	Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungseinheit package unit Ilość sztuk	Querschnitt cross section Przekrój mm^2
RK 4/300 - 10 x 10	202 11 15	5	10

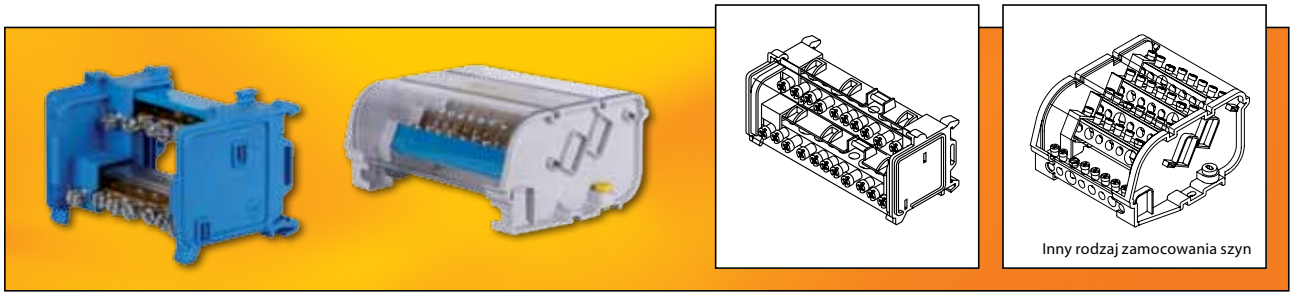

Inny rodzaj zamocowania szyn

Reiterklemmen abgedeckte Ausführung, berührungssicher

Betriebsspannung:
- 500 V

Prüfzeichen:
- IMQ geprüft nach CEI EN 60947-1 und CEI EN 60947-7-1

Werkstoff Trägerteil:
- PA 6

Werkstoff Abdeckung:
- PC
- transparent

Befestigung auf Hutprofilschienen nach DIN EN 50022

brass terminal covered version protected

operating voltage:
- 500 V

mark:
- IMQ tested acc. to CEI EN 60947-1 and CEI EN 60947-7-1

material holder:
- PA 6

material cover:
- PC
- transparent

to be mounted onto DIN-rails acc. to DIN EN 50022

Szyny zaciskowe rzędowe w wykonaniu z pokrywą.

Napięcie pracy:
- 500 V

Test:
- IMQ test wg CEI EN 60947-1 i CEI EN 60947-7-1

Materiał obudowy:
- PA 6

Materiał pokrywy:
- PC
- przezroczysty

Montaż na szynie DIN EN 50022.

5

Produktbezeichnung description Opis produktu			Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungseinheit package unit Ilość sztuk	Querschnitt cross section Przekrój mm²
BD 10072	2-pol.	Imax: 100 A	202 12 04	4/40	5 x 10 1 x 25 1 x 35
BD 125112	2-pol.	Imax: 125 A	202 12 05	2/20	6 x 10 2 x 16 2 x 25 1 x 35
BD 125152	2-pol.	Imax: 125 A	202 12 06	2/20	12 x 10 2 x 25 1 x 35
BD 10074	4-pol.	Imax: 100 A	202 11 10	2/20	5 x 10 1 x 25 1 x 35
BD 16084 *	4-pol.	Imax: 160 A Ik: 24 kA Uimp: 8 kV	202 11 11	1/10	5 x 16 1 x 25 1 x 35 1 x 50
BD 16085 *	5-pol.	Imax: 160 A Ik: 24 kA Uimp: 8 kV	202 11 12	1/10	5 x 16 1 x 25 1 x 35 1 x 50
BD 160134 *	4-pol.	Imax: 160 A Ik: 24 kA Uimp: 8 kV	202 11 13	1/10	8 x 16 2 x 25 2 x 35 1 x 50
BD 160135 *	5-pol.	Imax: 160 A Ik: 24 kA Uimp: 8 kV	202 11 14	1/10	8 x 16 2 x 25 2 x 35 1 x 50

* Ausführungen auch zum Anschrauben

* different types for screw fixing

* inny rodzaj zamocowania szyn

ELGAT sp. z o.o. - dystrybutor produktów Pollmann, www.elgat.pl, info@elgat.pl

Listwa zaciskowa

Steuerleitungsklemmen mit Schnapp-befestigung

- Schnappbefestigung für Montage auf Hutschiene 35 mm, EN 50022

Werkstoff Abdeckung:
- hochschlagfestes Polystyrol
- halogenfrei

ST/7A mit Haube, plombierbar

control-line terminals to be clipped onto the rail

- control-line terminals to be clipped onto the DIN-rail 35 mm, EN 50022

material of insulation:
- high impact strength Polystyrol
- free of halogen

ST/7A with cap, plumbable

Listwa zaciskowa do obwodów kontrolnych, do montażu na szynie TS35.

Materiał izolujący:
- wysokowytrzymały polystyrol
- bezhalogenowy

ST/7A z pokrywą ochronną.

Produktbezeichnung description Opis produktu	Artikel-Nr. code no. Numer art.	Verpackungseinheit package unit Ilość sztuk	Querschnitt cross section Przekrój mm^2
ST/7	202 01 01	20	do 2,5
ST/7A	202 01 02	20	do 2,5

Notiz note notatki